

Актуатор (линейный привод) серии DTL




Электромеханические линейные актуаторы обеспечивают точное, управляемое, повторяющееся возвратно-поступательное движение типа толкать/втягивать. Линейные актуаторы служат в качестве эффективной, безвредной для окружающей среды и практически не требующей обслуживания альтернативы гидравлическим или пневматическим изделиям.

Актуатор (линейный привод) DTL

- Двигатель постоянного тока 24В
- Максимальный ход штока 1000 мм*
- Низкий уровень шума, постоянная скорость
- Встроенные концевые выключатели (нерегулируемые)
- Рабочий режим - 10% (2 минуты вкл, 18 минут выкл)
- Диапазон температуры: -26°C...+65°C
- Класс защиты: IP54

*может быть изменено под требования заказчика

Отношение скорости к нагрузке

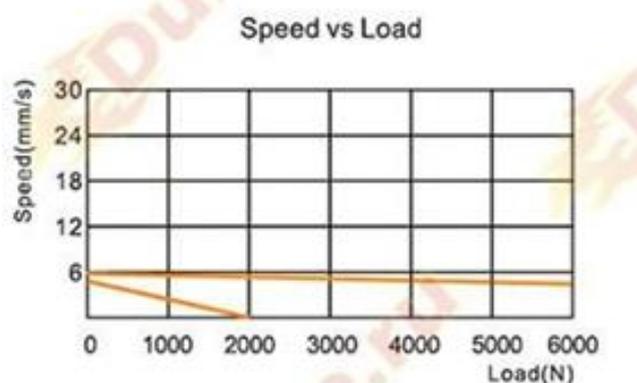

Для скорости 6мм/с

Выбор тока питания по нагрузке



